
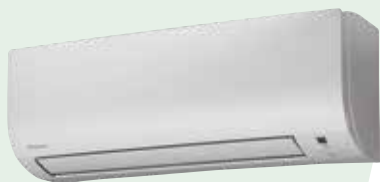


Comfora FTXTP

Nepura – serija optimizirana za grijanje

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka

R-32



FTXTP-A



RXTP-A



ARC480A53



uključeno

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
			uključeno	NOVO

Cijene			FTXTP25A + RXTP25A	FTXTP35A + RXTP35A
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	2.387,50	2.600,-
	Cijena unutarnje jedinice	€	700,-	837,50
	Cijena vanjske jedinice	€	1.687,50	1.762,50
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	1.910,-	2.080,-
	Cijena unutarnje jedinice	€	560,-	670,-
	Cijena vanjske jedinice	€	1.350,-	1.410,-

Energetska učinkovitost				FTXTP25A + RXTP25A	FTXTP35A + RXTP35A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW		1,0/2,5/4,1	1,0/3,5/4,5
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW		1,0/3,2/6,2	1,0/4,0/6,7
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,51	0,74
	Grijanje	Nom.	kW	0,65	0,88
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER			8,55	8,55
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	102	143
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A++ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign	kW	2,50	3,00
	SCOP/A			4,95	4,85
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	707	866
Grijanje (hladna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A (D->A+++)	
	Učin	Pdesignh	kW	3,65	4,38
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	1.937	2.426
	SCOP/C			3,96	3,79

Unutarnja jedinica				FTXTP25A	FTXTP35A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	286x770x225	
Kvaliteta zraka				Filtar od titanijeva apatita, srebrni filtar, filtar za zrak	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/26/35/43	
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/26/35/43	

Vanjska jedinica				RXTP25A	RXTP35A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	605x930x376	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	48	
	Grijanje	Nom.	dBA	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	-10~-46	
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	-30~-24	
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,97/0,65	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	20	
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	15	
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A	1~/16	

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni unjemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za Travanj 2025. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.