
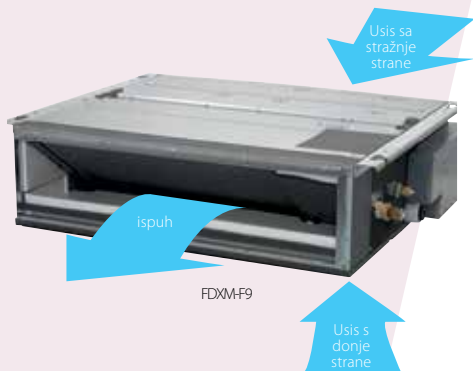


FDXM-F9

Kanalna jedinica | Hlađenje i grijanje

R-32



RXM-A



BRC1H52

Učinkovitost	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
opcija		opcija	

Cijene		FDXM25F9 + RXM25A9	FDXM35F9 + RXM35A9	FDXM50F9 + RXM50A8	FDXM60F9 + RXM60A
s PDV-om	Cijena seta (Žičani upravljač uključen)	€ 1.900,-	€ 2.275,-	€ 3.050,-	€ 3.725,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 575,-	€ 725,-	€ 1.162,50	€ 1.525,-
	Cijena žičanog daljinskog upravljača (BRC1H52W/S/K)	€ 225,-	€ 225,-	€ 225,-	€ 225,-
	Cijena vanjske jedinice	€ 1.100,-	€ 1.325,-	€ 1.662,50	€ 1.975,-
bez PDV-a	Cijena seta (Žičani upravljač uključen)	€ 1.520,-	€ 1.820,-	€ 2.440,-	€ 2.980,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 460,-	€ 580,-	€ 930,-	€ 1.220,-
	Cijena žičanog daljinskog upravljača (BRC1H52W/S/K)	€ 180,-	€ 180,-	€ 180,-	€ 180,-
	Cijena vanjske jedinice	€ 880,-	€ 1.060,-	€ 1.330,-	€ 1.580,-

Energetska učinkovitost			FDXM25F9 + RXM25A9	FDXM35F9 + RXM35A9	FDXM50F9 + RXM50A8	FDXM60F9 + RXM60A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+	A	A+	A
	Učin Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,79	5,35	5,70	5,56
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	145	222	307	378
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+		A	
	Učin Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A		4,29	3,95	3,89	3,80
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	848	1.028	1.440	1.693

Unutarnja jedinica				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	200x750x620		200x1.150x620
Kvaliteta zraka					Filtar za zrak		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tih način rada/nisko/srednje/visoko		dBA	27/33/35		30/35/38
	Grijanje	Tih način rada/nisko/srednje/visoko		dBA	27/33/35		30/35/38
Vanjska jedinica				RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	610x923x367		734x954x401
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.		dBA	46	47	48
	Grijanje	Nom.		dBA	47	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~-46		
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-15~-24		
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje			kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,95/0,64		R-32/675/1,15/0,78
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	m	20		30
	Sustav	Prednapunjeno		m	10		
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m	15		20
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)			A	1~/13		1~/16

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr