
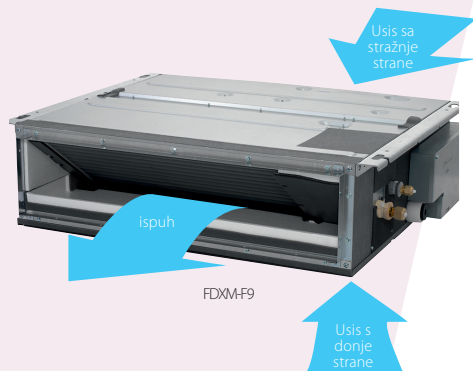


FDXM-F9

Kanalna jedinica | Hlađenje i grijanje

R-32



RXM-A



BRC1H52

Učinkovitost	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
opcija		opcija	

Cijene		FDXM25F9 + RXM25A9	FDXM35F9 + RXM35A9	FDXM50F9 + RXM50A8	FDXM60F9 + RXM60A
s PDV-om	Cijena seta (Žičani upravljač uključen)	€ 1.962,50	€ 2.337,50	€ 3.125,-	€ 3.812,50
	Cijena unutarnje jedinice	€ 575,-	€ 725,-	€ 1.162,50	€ 1.525,-
	Cijena žičanog daljinskog upravljača (BRC1H52W/S/K)	€ 237,50	€ 237,50	€ 237,50	€ 237,50
	Cijena vanjske jedinice	€ 1.150,-	€ 1.375,-	€ 1.725,-	€ 2.050,-
bez PDV-a	Cijena seta (Žičani upravljač uključen)	€ 1.570,-	€ 1.870,-	€ 2.500,-	€ 3.050,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 460,-	€ 580,-	€ 930,-	€ 1.220,-
	Cijena žičanog daljinskog upravljača (BRC1H52W/S/K)	€ 190,-	€ 190,-	€ 190,-	€ 190,-
	Cijena vanjske jedinice	€ 920,-	€ 1.100,-	€ 1.380,-	€ 1.640,-

Energetska učinkovitost			FDXM25F9 + RXM25A9	FDXM35F9 + RXM35A9	FDXM50F9 + RXM50A8	FDXM60F9 + RXM60A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+	A	A+	A
	Učin Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,79	5,35	5,70	5,56
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	145	222	307	378
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+		A	
	Učin Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A		4,29	3,95	3,89	3,80
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	848	1.028	1.440	1.693

Unutarnja jedinica				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Kvaliteta zraka				Filtar za zrak			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tih način rada/nisko/srednje/visoko	dBA	27/33/35		30/35/38	
	Grijanje	Tih način rada/nisko/srednje/visoko	dBA	27/33/35		30/35/38	

Vanjska jedinica				RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	610x923x367			734x954x401
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	46	47	48	
	Grijanje	Nom.	dBA	47	49		
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Max.	°CDB	-10~46			
	Grijanje	Okolina Min.-Max.	°CDB	-15~24			
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,95/0,64			R-32/675/1,15/0,78
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	m	20		30	
	Sustav	Prednapunjeno	m	10			
	Visinska razlika	UJ - VJ	m	15		20	
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A	1~/16			

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr